



Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik prensibi ile çalışırlar. Estetik ve fonksiyonel tasarımı, sektörel ihtiyaçlara göre belirlenmiş akım aralıkları ile geniş kullanım alanına sahiptirler.




| | |
|-------------------------|--|
| Maksimum Voltaj..... | 277VAC 50/60Hz ,80VDC |
| Çalışma Sıcaklığı..... | -40°C / +85°C |
| İzolasyon Dayanımı..... | UL, CSA-1500V |
| İzolasyon Direnci..... | 100 Megaohm / 500VDC |
| Mekanik Ömür..... | 10.000 Anahtarlama |
| Ağırlık..... | Kutup başına yaklaşık 65gram |
| Testler..... | Darbe Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 213 Vibrasyon Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 204C Tuz Sprey Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 101 Termal Şok Testi: Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 107D Nem Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 106D |




Açma Eğrisi (AC & DC)




İç Direnç
(her bir kutup için)

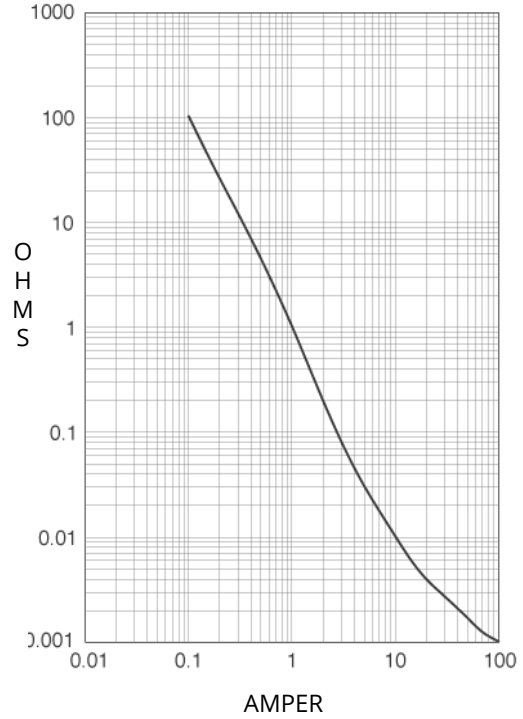


50Hz 1/2 Çevrim Ani darbe toleransı

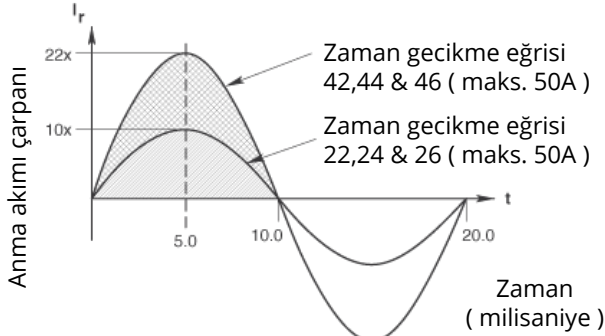


AA1 - A SERİSİ TEK KUTUP DEVRE KESİCİLER




ÖN GÖRÜNÜM



SOL YAN GÖRÜNÜM



TERMİNAL GÖRÜNÜM




SAĞ YAN GÖRÜNÜM

- AC ve DC karakteristik
- Siyah gövde ve mandal rengi
- Pozisyon tanımı için on-off yazısı ile markalanmış siyah mandal
- 10-32 & M5 tipi bara bağlantı terminali ve vidaları
- Panel montaj vidaları ile birlikte sağlanır.


| TEK KUTUP-AA1 SERİSİ | | | |
|----------------------|--------|----------|--|
| | KOD | AMPER | TANIM |
| | AA1-02 | 2,25 Amp | Tek kutup 2,25 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-05 | 5 Amp | Tek kutup 5 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-10 | 10 Amp | Tek kutup 10 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-15 | 15 Amp | Tek kutup 15 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-20 | 20 Amp | Tek kutup 20 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-25 | 25 Amp | Tek kutup 25 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-30 | 30 Amp | Tek kutup 30 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-40 | 40 Amp | Tek kutup 40 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA1-50 | 50 Amp | Tek kutup 50 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |

* İki adet panel montaj vidası ile birlikte sağlanır.


AA2 - A SERİSİ ÇİFT KUTUP DEVRE KESİCİLER




ÖN GÖRÜNÜM



SOL YAN GÖRÜNÜM



TERMİNAL GÖRÜNÜM



SAĞ YAN GÖRÜNÜM

- AC ve DC karakteristik
- Siyah gövde ve mandal rengi
- Pozisyon tanımı için ker kutupta on-off yazısı ile markalanmış siyah mandal
- 10-32/M5 bara bağlantı terminali ve vidası
- Mandal köprü aparat seti ve panel montaj vidaları ile birlikte sağlanır.

| ÇİFT KUTUP-AA2 SERİSİ | | | |
|-----------------------|--------|----------|---|
| | KOD | AMPER | TANIM |
| | AA2-02 | 2,25 Amp | Çift kutup 2,25 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-05 | 5 Amp | Çift kutup 5 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-10 | 10 Amp | Çift kutup 10 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-15 | 15 Amp | Çift kutup 15 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-20 | 20 Amp | Çift kutup 20 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-25 | 25 Amp | Çift kutup 25 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-30 | 30 Amp | Çift kutup 30 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-40 | 40 Amp | Çift kutup 40 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| | AA2-50 | 50 Amp | Çift kutup 50 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 80VDC |

*Dört adet panel montaj vidası ve mandal köprü aparat seti ile birlikte sağlanır.

A SERİSİ DEVRE KESİCİ AKSESUARLARI



CB0-A01

Yedek panel montaj vidası



CB2-A01

Yedek mandal köprü aparat seti

AA2 SERİSİ KİLİT MEKANİZMALARI


Grup halinde kullanılan çift kutuplu devre kesicilerden aynı anda sadece tek bir devre kesicinin kullanılmasına izin veren kilit mekanizmaları :

AA2-A02 İkili kilit mekanizması : İki kaynaktan birisinin seçilerek diğer kaynak ile çakışmasını engellemek sureti ile kullanılmasını sağlar (Sahil-Jeneratör & Gemi-İnvertör seçimi vb.).

AA2-A03 Üçlü kilit mekanizması : Üç kaynaktan bir tanesinin seçilerek diğer kaynaklar ile çakışmasını engellemek sureti ile kullanılmasını sağlar (Sahil-Jeneratör-İnvertör vb.).



ÖLÇÜLER

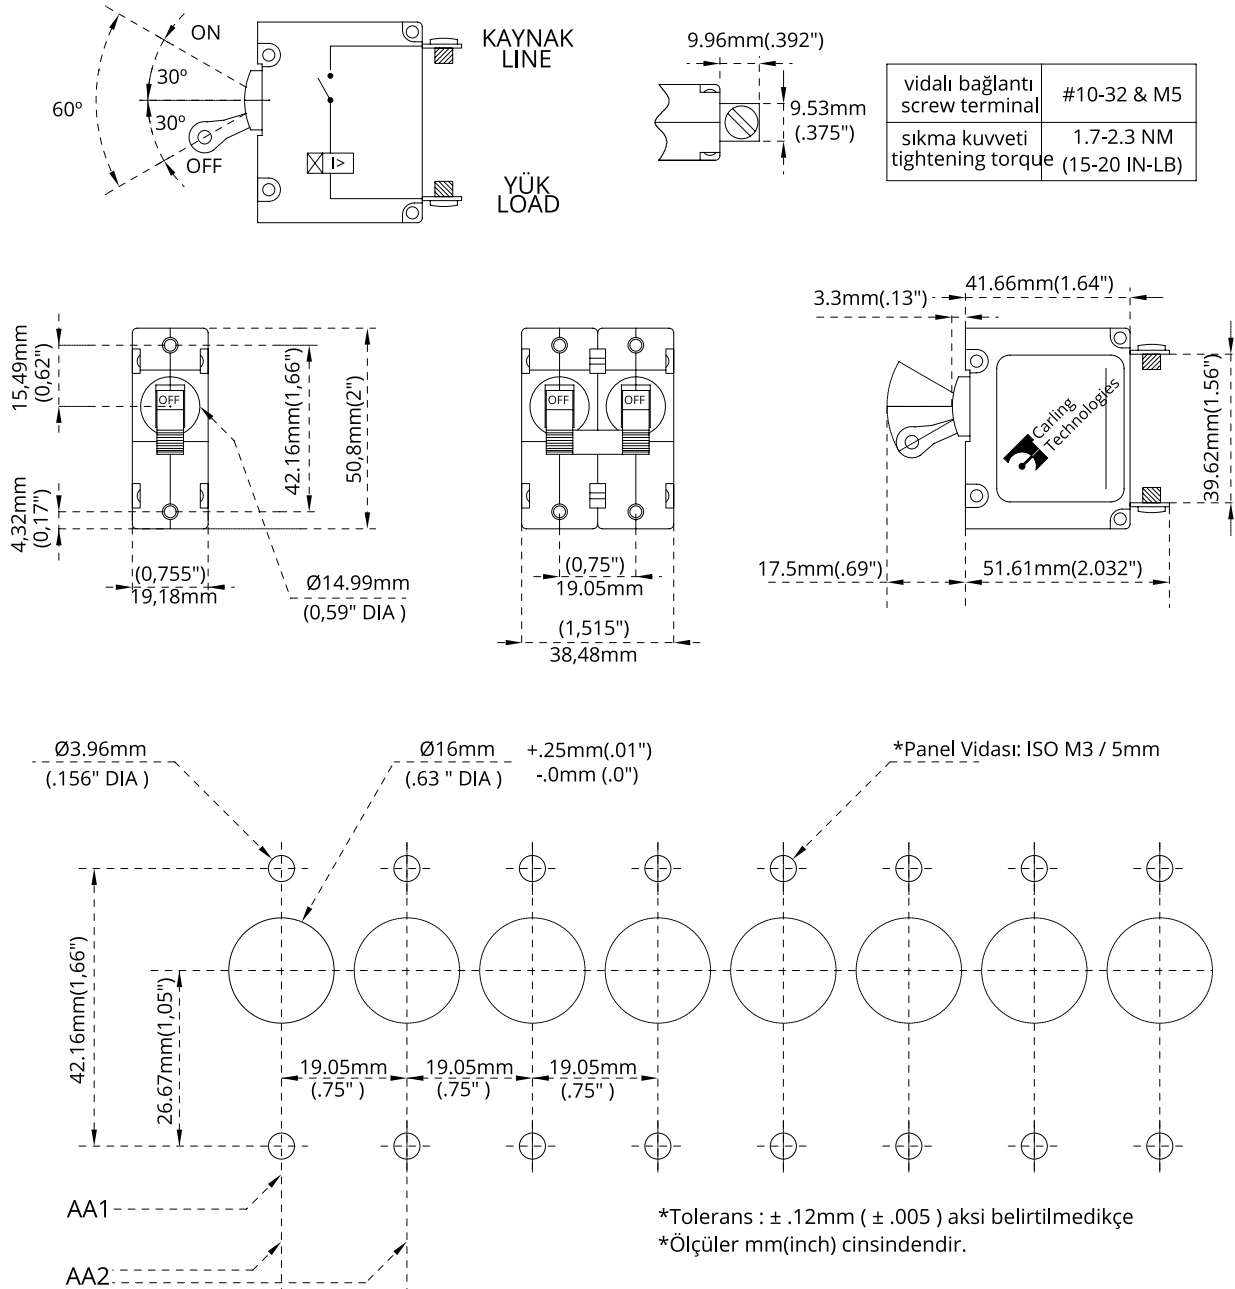



Yüksek güçlü AC ve DC ekipman koruması için yaygın kullanıma sahiptir .

- AC ve DC karakteristik
- Siyah gövde ve mandal rengi
- Pozisyon tanımı için on-off yazısı ile markalanmış siyah mandal
- M6 bara bağlantı terminal somun ve pulları ile M3 panel montaj vidaları ile birlikte sağlanır.


- Maksimum Voltaj..... 277VAC 50/60Hz ,80VDC (*1)
- Çalışma Sıcaklığı..... -40°C / +85°C
- İzolasyon Dayanımı..... UL, CSA-1960V
- İzolasyon Direnci..... 100 Megaohm / 500VDC
- Mekanik Ömür..... 10.000 Anahtarlama
- Ağırlık..... Kutup başına yaklaşık 112gram
- Testler..... Darbe Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 213
Vibrasyon Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 204C
Tuz Sprey Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 101
Termal Şok Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 107D
Nem Testi : Mil-PRF-55629 & MIL-STD-202 Metot 106D




Açma Eğrisi (AC & DC)




İç Direnç
(her bir kutup için)

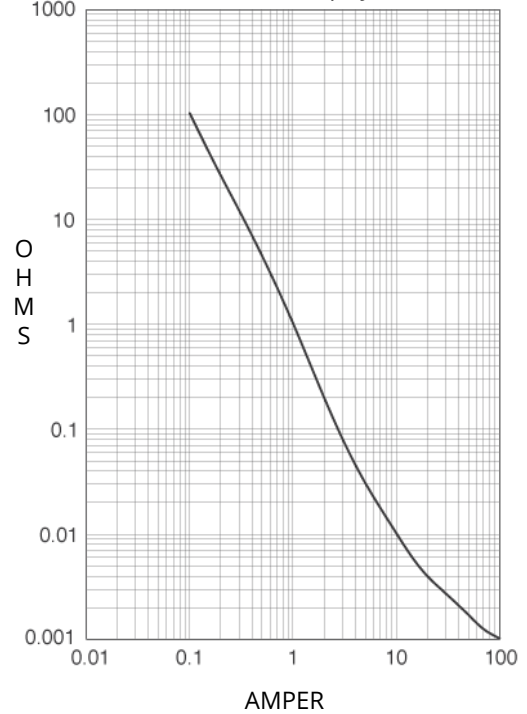


50Hz 1/2 Çevrim Ani darbe toleransı

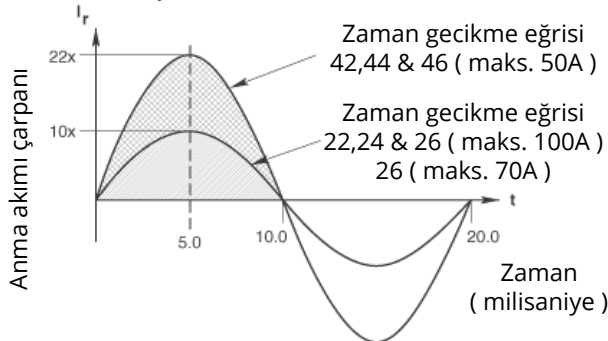


(*1) : 125A opsiyonu sadece 80VDC ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.




ÖN GÖRÜNÜM
FRONT VIEW



SOL YAN GÖRÜNÜM
LEFT SIDE VIEW




TERMİNAL GÖRÜNÜM
TERMINAL VIEW



SAĞ YAN GÖRÜNÜM
RIGHT SIDE VIEW


TEK KUTUP CA1-SERİSİ

| KOD | AMPER | TANIM |
|---------|---------|---|
| CA1-60 | 60 Amp | Tek kutup 60 Amper Devre Kesici 480/230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| CA1-80 | 80 Amp | Tek kutup 80 Amper Devre Kesici 480/230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| CA1-100 | 100 Amp | Tek kutup 100 Amper Devre Kesici 480/230VAC 50-60Hz / 80VDC |
| CA1-125 | 125 Amp | Tek kutup 125 Amper Devre Kesici 80VDC |



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| vidalı+somun Thd studs | M6 |
| sıkma kuvveti torque | 3,4-4.0 NM (30-35 IN-LB) |

*İki adet panel montaj vidası ile birlikte sağlanır.

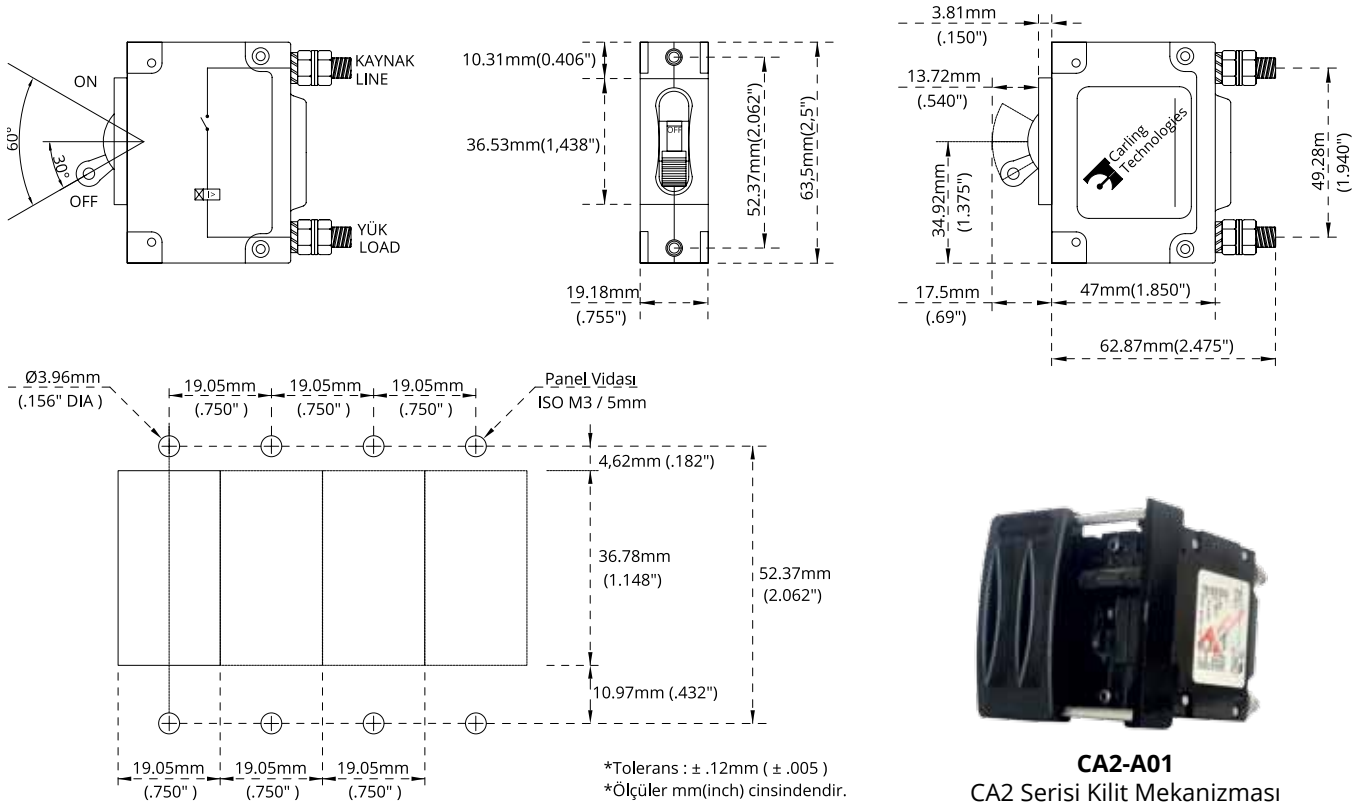

CA2-A01
CA2 Serisi Kilit Mekanizması



CB0 - A01
Yedek Panel Montaj Vidası



CB2 - A01
Yedek Mandal Köprü Aparat Seti



CLB serisi termik devre kesiciler özellikle küçük tekne boylarında devre kesici panel uygulamaları için ideal çözümler sunar. Atmadan kapatılmayan anahtar fonksiyonu ile özellikle sintine pompası gibi hassas ekipmanların kontrolsüz bir şekilde devre dışı bırakılmasına mani olur.





- Kompakt yapı
- Tek kutup
- Geniş akım aralık seçenekleri
- Resetlenebilir buton yapısı
- Beyaz buton üzeri siyah akım değeri markalaması

- Maksimum Voltaj..... 277VAC 50/60Hz ,32VDC
 - Çalışma Sıcaklığı..... -10°C / +60°C
 - İzolasyon Dayanımı..... 2500VAC / 1dakika
 - İzolasyon Direnci..... 100 Megaohm
 - Feston bağlantı terminali
 - Plastik ve metal somun ile birlikte sağlanır.
 - Kesme Kapasitesi..... 2500A @32VDC
 - Voltaj Düşümü..... <0,25V
 - Onaylar..... UL,CUL,CSA,TUV,CE
- UL1500/ISO8846 for ignition protection / Marine



| CLB SERİSİ TERMİK DEVRE KESİCİLER | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--|
| KOD | AMPER | TANIM | |
| CLB-05 | 5 Amp | 5 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-10 | 10 Amp | 10 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-15 | 15 Amp | 15 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-20 | 20 Amp | 20 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-25 | 25 Amp | 25 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-30 | 30 Amp | 30 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |
| CLB-40 | 40 Amp | 40 Amper Devre Kesici 230VAC 50-60Hz / 32VDC | |

*Plastik ve metal montaj somunları ile birlikte sağlanır.

Açma Eğrisi Zaman Gecikmeli - Time Delay

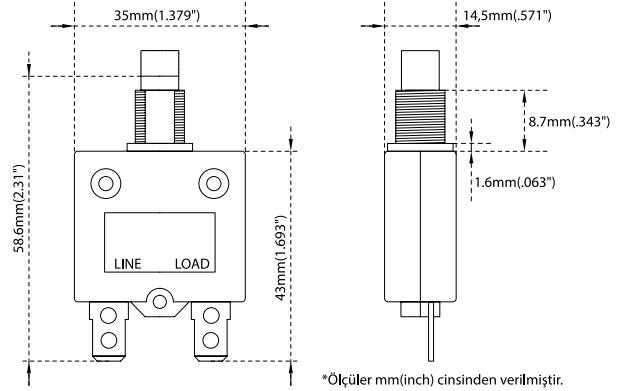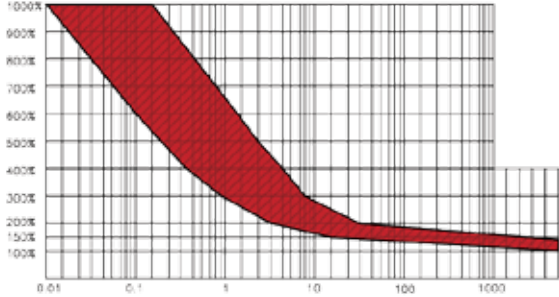

*Ölçüler mm(inch) cinsinden verilmiştir.



CLB-A01
Su geçirmez şeffaf kılıf



CLB-A02
Yedek Somun Seti



CLB-A03
Somun Sıkma Sökme Aparatı